

SECDEF



BERGONIE J d'ARC

Déconnexion des pluviales
Protection contre
les débordements de réseaux
SECDEF 9 2 24



DECONNEXION des RESEAUX

- On utilise des plans anté 2000 , mais aucune modification majeure n' a du avoir lieu depuis.
 - Une vérification simple devra toutefois être entreprise
- Un clapet de non retour a été installé rue Bergonié dans un lieu parfaitement libre « la raquette »
- La même opération doit être conduite rue de la Cité Jeanne d' Arc
 - Il resterait incompréhensible que cette opération ne soit pas conduite immédiatement! Car ce problème est connu depuis des années!
 - Elle n'est pas non plus onéreuse




CNR J d'ARC






CNR J d'Arc

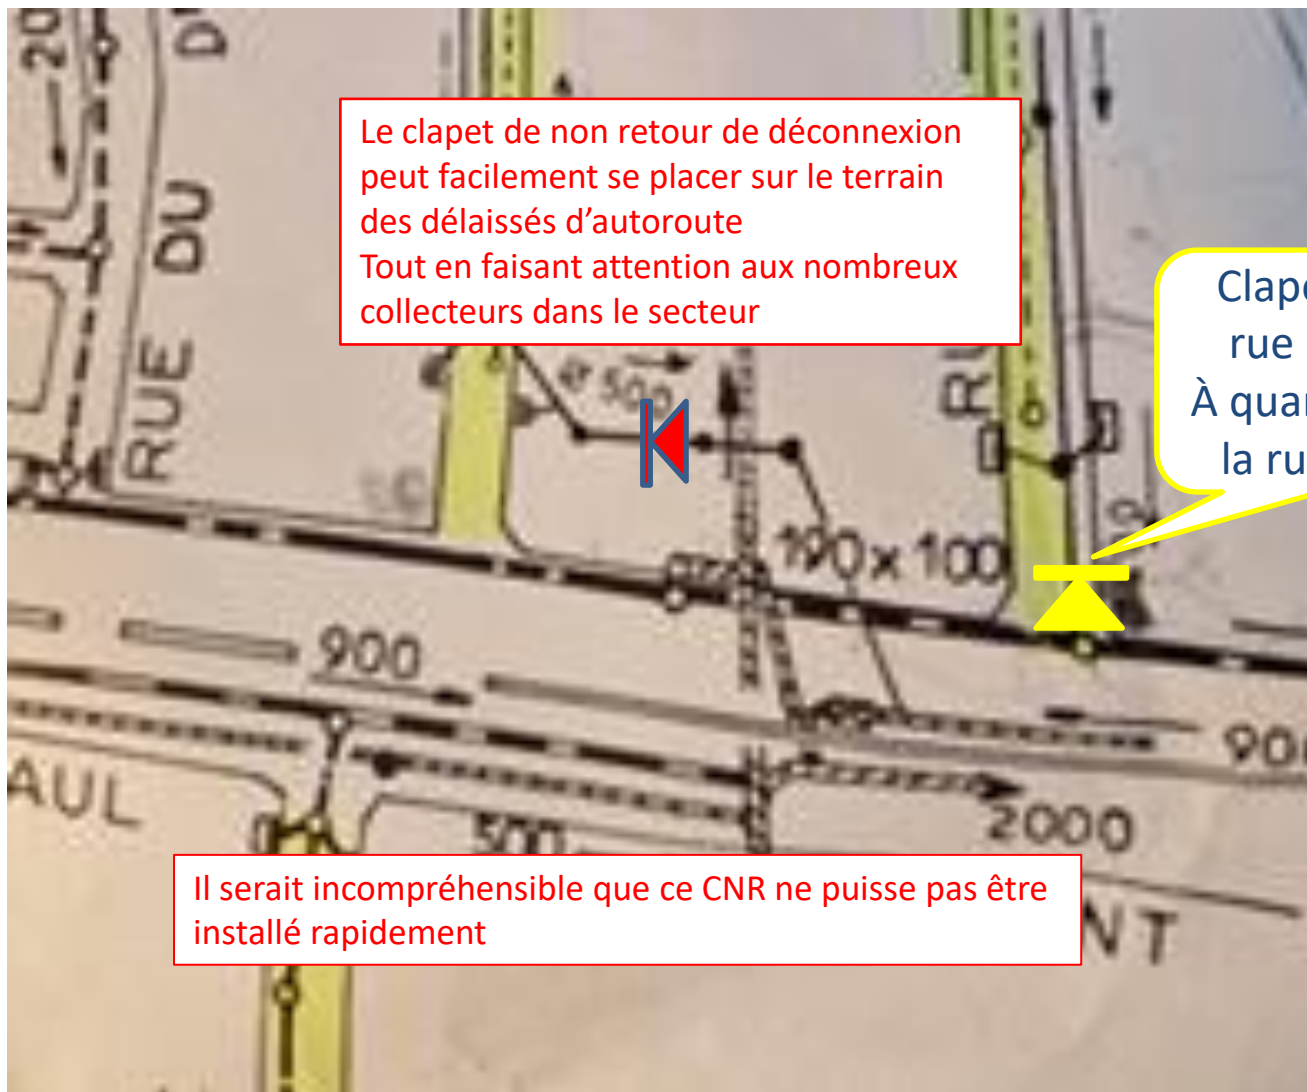



CNR J d'Arc

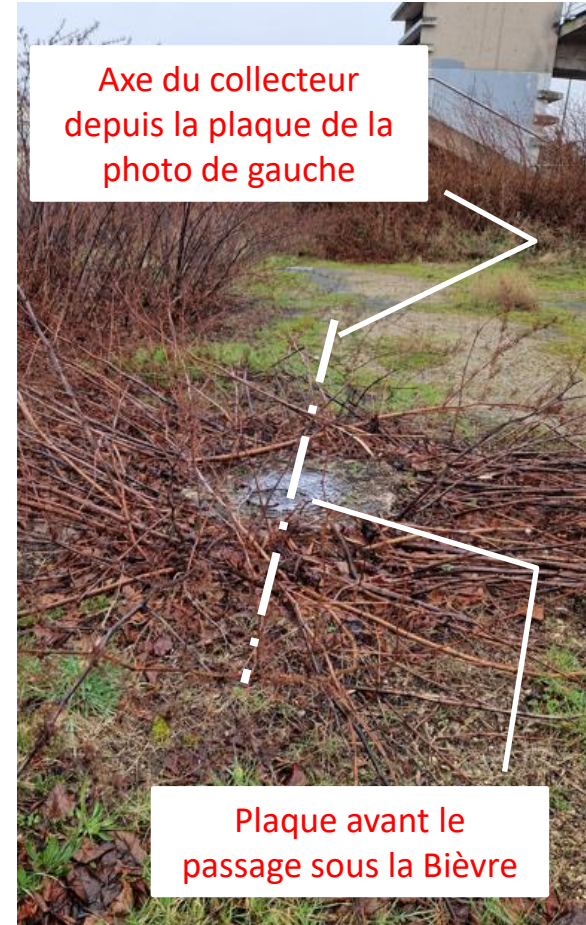




Le collecteur départemental Ténine Paul Vaillant Couturier

- En Haut des rues Bergonié et Jd'Arc passe le collecteur départemental Ténine PVC
 - Chacune des rues possède une plaque , qui saute lors des évènements pluvieux intenses et libèrent un geyser de 80 cm de haut, qui se répand dans les rues et participent à la submersion des rues.
 - Il conviendrait que les départements CD92/94 s'entendent pour juguler cette difficulté. Mais ce serait trop long (problème connu depuis des années)
 - Je préconise de mettre des plaques ajourées aux points les plus bas des 2 rues pour évacuer ce flot vers l'égout profond que de toute façon les flots rejoindront
 - Ceci aussi pour éviter que les riverains soulèvent la plaque pleine et tombent dans le collecteur.
 - Ces plaques ajourées peuvent laisser passer des odeurs, mais cela vaut la peine d'essayer à moindre coût .




Le collecteur départemental Ténine Paul Vaillant Couturier

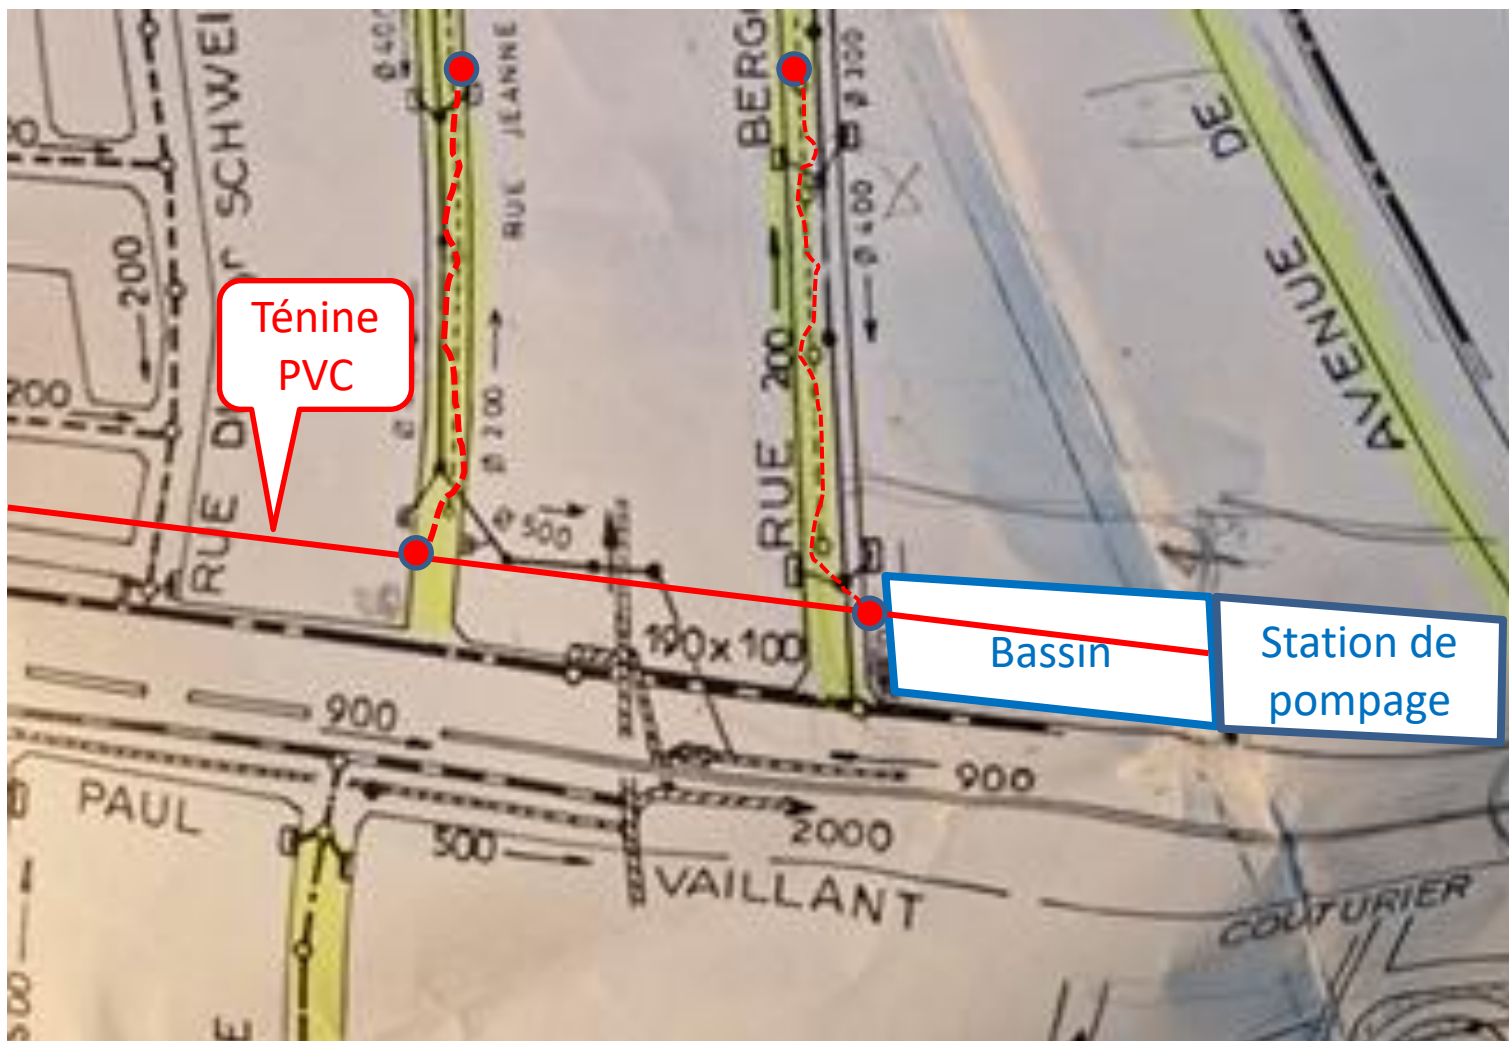



Lepine /Bièvre

Collecteurs pluviaux Lépine

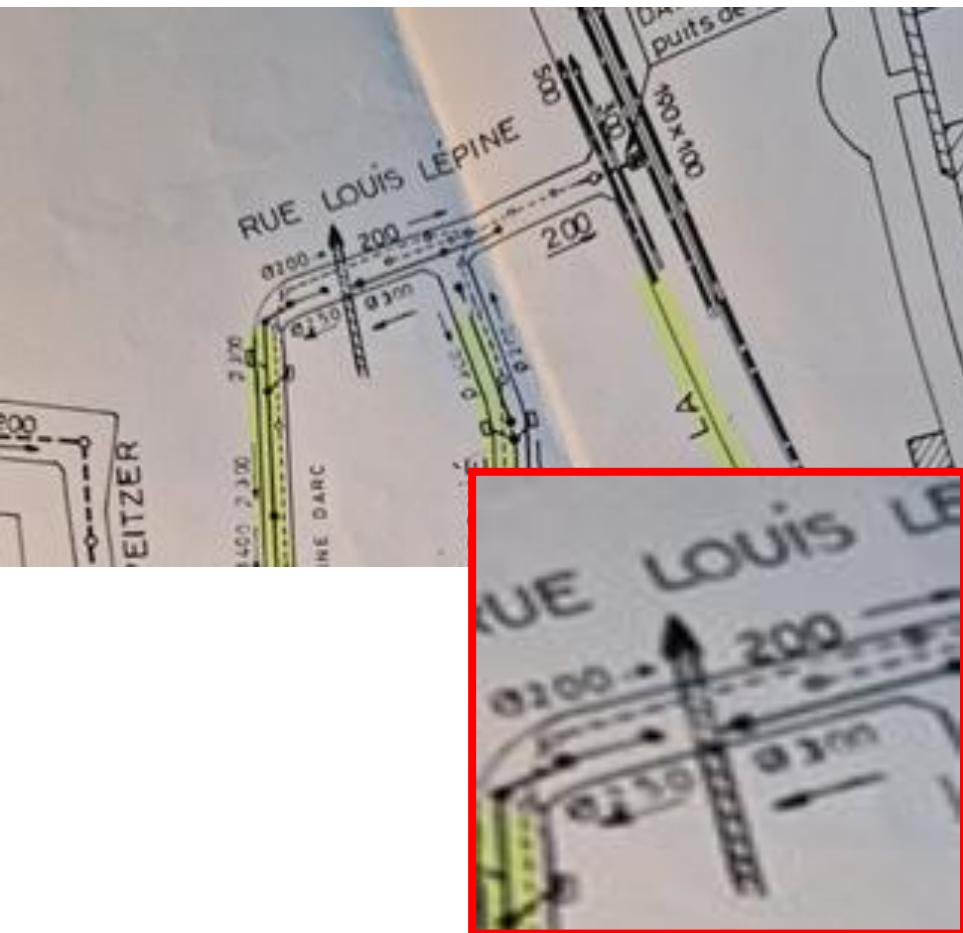

- Le collecteur pluvial Lépine au nord de la Bièvre se jette dans la Bièvre
- Au sud au contraire le collecteur pluvial va se jeter dans les Antennes du Fresnes Choisy.